

クラスの常識を超えるコンパクトサイズ。
安全性と運転操作のしやすさが自慢です。

プチ コンパクト RUNNER

トヨタ電動フォークリフト

500kg

3FBK(L)5

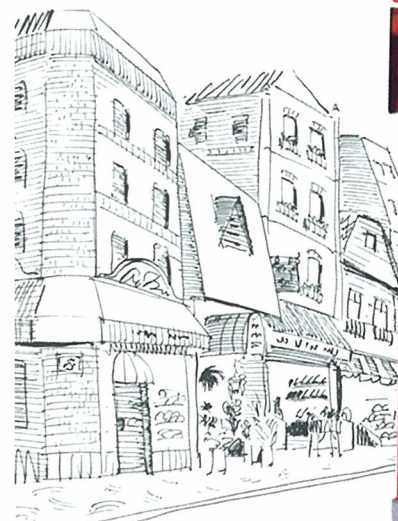


Photo: 3FBK5


ボディカラーはコーラルピンク
リヤコンビネーションランプはオプション



Photo: 3FBK5
ボディカラーは
アクアブルー


■Vマスト採用

Vマスト(クラス初)と高視野リフトブラケットの採用、開放感あふれる前方視野を確保。



■超コンパクトボディ

後輪センター回転方式の採用。旋回半径を縮小し、低全高とあわせて狭い場所での作業性を大幅に向上。



■新型コンフォートシート

フィット感とホールド性に優れたコンフォートシートは、耐久性を高める一体発泡により、デザインを一新。(シートアンダートレイ付)



■車載チャージャ標準設定

家庭用100V電源からダイレクトに接続するだけで充電可能。



■ディレクションレバー採用 前後進の切り替えもスムーズ。



■運転席フロアとマスト部のすき間をフロントプロテクタが遮断。荷役作業時の不安を解消。



■トランジスタチョッパ、高出力モータの採用により、微速走行から最高速までショックなく滑らかな走行が可能。

●走行速度
(無負荷時) **10Km/h**

■バッテリー残量を示す容量計が、充電時期を事前に表示。



■リターントゥニュートラルの設定により、誤発進を防止。

■フロアマットを標準設定

■反転式フォークが、保管時の全長を大幅に短縮。コンパクト設計と相まってエレベーター乗り入れも容易。




TOYOTA L&F

仕様


項目	単位	二面図 符号	3FBK(L)5
●性能			
荷揚能力	Kg		500
荷重中心	mm		400
最大揚高	mm	A	2,500
フォーク上昇速度 無負荷時/負荷時	mm/sec		320/210
マスト傾斜角 前傾/後傾	度		4/8
走行速度 無負荷時/負荷時	Km/h		10.0/9.0
最小旋回半径	mm	B	1,200
最小直角通路幅	mm	C	1,210
●主要寸法			
全長	mm	D	1,990
全幅	mm	E	830
全高	マスト上昇時	F	3,150
	マスト下降時	G	1,730
	ヘッドガード	H	1,790
ホイールベース	mm	I	895
トレッド	前輪	J	720
	後輪	K	260
最低地上高	mm		70
車両重量	Kg		1,130
●タイヤ			
前輪			4.00-8-6PR ニューマチック
後輪			3.50-5-6PR ニューマチック
●制御装置			
走行用			FET チョップ式
荷役用			コンタクタ式
●電動機			
走行用	型式		直流直巻開放型
	出力 Kw		1.1
荷役用	型式		直流永久磁石型
	出力 Kw		1.6
●バッテリー			
形式			クラッド型
電圧 V			24
容量 AH/5HR			140
高容量(オプション) AH/5HR			200
●車載チャージャ			
充電方法			自動準定電圧方式
入力電源			AC100V 単相 (50Hz/60Hz)
トランス容量 (50/60Hz)	KVA		1.1/1.0

L付は、小特仕様車。小特適用範囲外(全高が2,000mmを超える等)はすべて型式がLなしとなります。

二面図

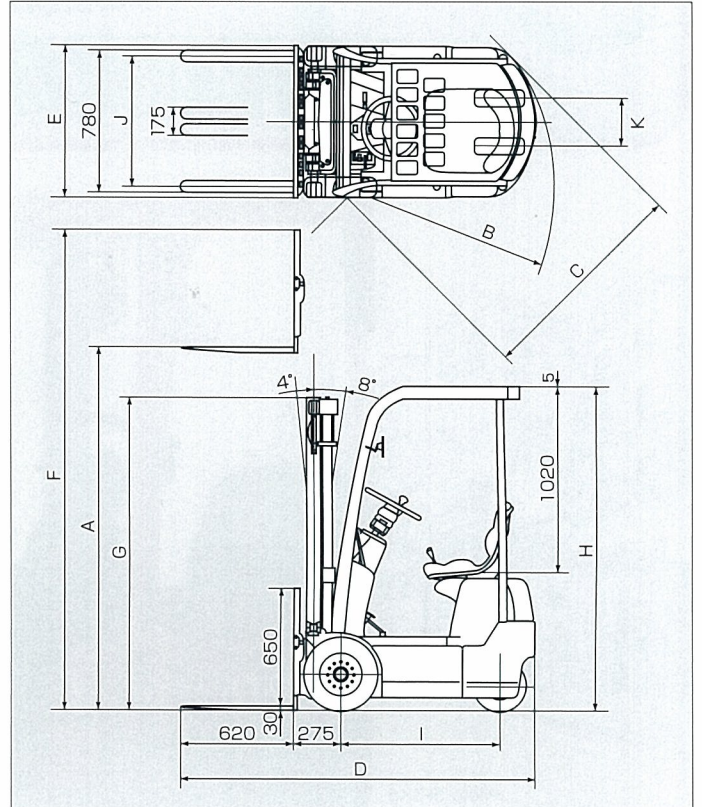

荷重曲線

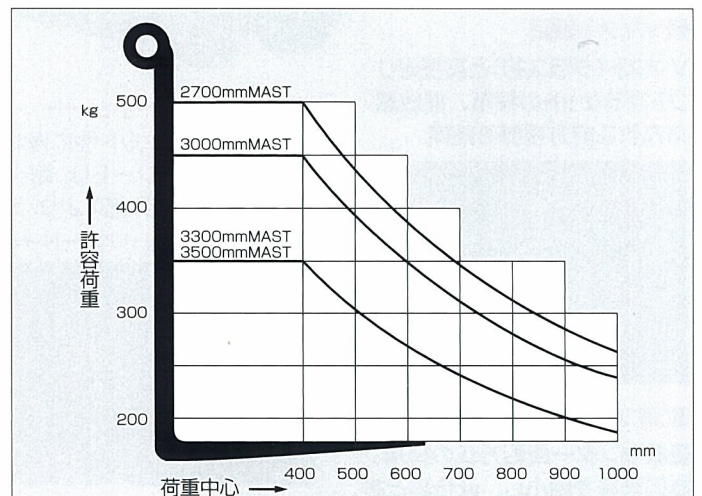

※運転技能講習なしで、すぐ導入できます。
 但し、事業者が行う特別教育は、義務づけられています。

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、
 トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。
 また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニーは ISO9001, ISO14001 の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
 トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター
 全国共通・フリーダイヤル ☎ **0120-35-0275**
 オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
 株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com
 「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております

クラスの常識を超えるパワフルな機動性。
随所に光るゆとりの運転・操作性能が自慢です。

ピョ RUNNER

スタンダード

トヨタ電動フォークリフト

700/900kg

3FB(L)7・3FB(L)9



Photo: 3FB7
ボディカラーはアクアブルー
3000揚高マスト・リアコンビネーションランプは
オプション



Photo: 3FB9
ボディカラーはコーラルピンク

■ パワフルな走行・荷役性能

高出力モータが可能にしたダントツの作業性能。作業サイクルタイムも28%向上。

走行速度(無負荷時) **14Km/h** (3FB(L)9)

上昇速度(無負荷時) **500mm/sec**

作業サイクルタイム
(当社作業サイクルパターン) **90秒**

■ トランジスタチョッパ、高出力モータの採用により、微速走行から最高速までショックなく滑らかな走行が可能。

■ 48Vバッテリー採用

48Vバッテリーの採用でパワフルな走行性能と登坂能力を実現。



■ 新型コンフォートシート

フィット感とホールド性に優れたコンフォートシートは、耐久性を高める一体発泡により、デザインを一新。(シートアンダートレイ付)



■ オープンステップを採用し、乗降性を防止。



■ パワーステアリングを標準装備。

■ リターントゥニュートラルの設定により、誤発進を防止。

■ 狭い場所でも操作性抜群の最小旋回半径

700kg: 1550mm 900kg: 1600mm

■ 車載チャージャ標準設定

充電作業を容易にする車載チャージャを標準設定。



■ バッテリー残量を示す容量計が、充電時期を事前に表示。



■ フロアマットを標準設定


TOYOTA L&F

仕様



項目	単位	二面図符号	3FB(L)7	3FB(L)9
●性能				
荷揚能力	Kg		700	900
荷重中心	mm		400	
最大揚高	mm	A	2,500	3,000
フリーリフト	mm	B		130
フォーク上昇速度	mm/sec		500/310	500/300
マスト傾斜角	度			5/10
走行速度	Km/h		14.5/12.5	14.0/12.0
最小旋回半径	mm	C	1,550	1,600
最小直角通路幅	mm	D	1,430	1,440
●主要寸法				
全長		E	2,455	2,495
全幅		F		900
全高		G	3,270	3,770
マスト上昇時		H	1,745	1,995
マスト下降時		I		1,995
ヘッドガード		J		1,100
ホイールベース		K		760
トレッド		L		735
最低地上高				105
車両重量			1,490	1,710
●タイヤ				
前輪			5.00-8-8PR	ニューマチック
後輪			4.00-8-6PR	ニューマチック
●制御装置				
走行用			BPT チョップ式	
荷役用			コンタクタ式	
操舵用			コンタクタ式	
●電動機				
走行用			直流直巻開放型	
出力	Kw		3.3	
荷役用			直流直巻開放型	
出力	Kw		5.6	
操舵用			直流永久磁石型	
出力	Kw		0.75	
●バッテリー				
形式			クラッド型	
電圧	V		48	
容量	AH/5HR		165	216
高容量(オプション)	AH/5HR		216	250
●車載チャージャ				
充電方法			自動準定電圧方式	
入力電源			AC200V3相 (50Hz/60Hz)	
トランス容量 (50/60Hz)	KVA		2.1/2.1	3.2/3.2

L付は、小特仕様車。小特適用範囲外(全高が2,000mmを超える等)はすべて型式がLなしとなります。

二面図

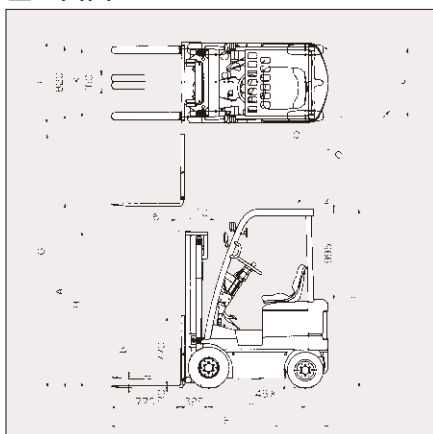

荷重曲線

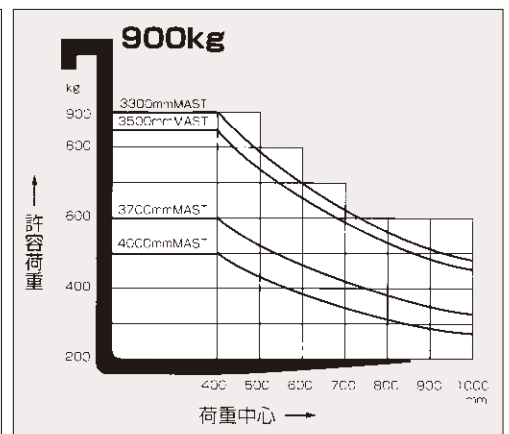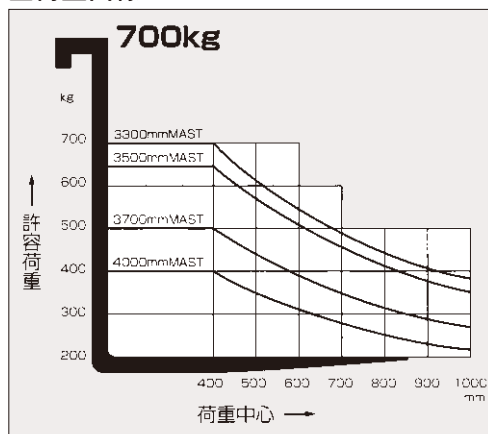

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、
トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ポディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。
また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
豊田自動織機トヨタL&FカンパニーはISO9001, ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
トヨタL&F取扱販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120-35-0275

オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
株式会社 豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております

クラスの常識を超えるコンパクトサイズ。 安全性と運転操作のしやすさが自慢です。

プチコンパクト RUNNER

トヨタ電動フォークリフト

700/900kg

3FBK(L)7・3FBK(L)9



Photo: 3FBK9
ボディカラーはコーラルピンク
リヤコンビネーションランプはオプション



Photo: 3FBK7
ボディカラーはアクアブルー
3000揚高マストはオプション

■超コンパクトボディ

コンパクトボディと後輪センター回転方式が、旋回半径を縮小し、低全高とあわせて狭い場所での作業性を大幅に向上。




■トランジスタチョップパ、高出力モータの採用により、微速走行から最高速までショックなく滑らかな走行が可能。

●走行速度(無負荷時) **12Km/h**

■新型コンフォートシート

フィット感とホールド性に優れたコンフォートシートは、耐久性を高める一体発泡により、デザインを一新。

(シートアンダートレイ付)



■EPS(電気式パワーステアリング)採用

操舵力を飛躍的に軽減し、快適で的確な操作を実現。




■車載チャージャ標準設定

充電作業を容易にする車載チャージャを標準設定。(3FBK(L)7: 100V単相、3FBK(L)9: 200V3相)



Photo: 3FBK(L)9

■バッテリー残量を示す容量計が、充電時期を事前に表示。



■リターントゥニュートラルの設定により、誤発進を防止。

■フロアマットを標準設定


TOYOTA **L&F**

■仕様



項目	単位	二面図符号	3FBK(L)7	3FBK(L)9
●性能				
荷揚能力	Kg		700	900
荷重中心	mm			400
最大揚高	mm	A	2,500	3,000
フリーリフト	mm	B		130
フォーク上昇速度 無負荷時/負荷時	mm/sec		370/250	370/240
マスト傾斜角 前傾/後傾	度			5/10
走行速度 無負荷時/負荷時	Km/h			12.0/10.0
最小旋回半径	mm	C	1,465	1,470
最小直角通路幅	mm	D	1,400	1,410
●主要寸法				
全長		E	2,430	2,435
全幅		F		900
全高 マスト上昇時		G	3,270	3,770
全高 マスト下降時		H	1,745	1,995
ヘッドガード		I		1,930
ホイールベース		J		1,150
トレッド 前輪		K		790
トレッド 後輪		L		350
最低地上高				75
車両重量			1,450	1,630
●タイヤ				
前輪			4.00-8-6PR ニューマチック	4.00-8 U ノーパンク
後輪			3.50-5-6PR ニューマチック	3.50-5 U ノーパンク
●制御装置				
走行	用			BPT チョップパ式
荷役	用			コンタクタ式
操舵	用			IGBT チョップパ式
●電動機				
走行	用	型式		直流直巻開放型
		出力 Kw		2.4
荷役	用	型式		直流直巻開放型
		出力 Kw		4.2
操舵	用	型式		直流永久磁石型
		出力 Kw		0.22
●バッテリー				
形式				クラッド型
電圧 V				24
容量 AH/5HR			280	330
高容量(オプション) AH/5HR			330・400	400
●車載チャージャ				
充電方法				自動準定電圧方式
入力電源			AC100V 単相 (50Hz/60Hz)	AC200V3相 (50Hz/60Hz)
トランス容量 (50/60Hz) KVA			1.5/1.5	2.1/2.1

L付は、小特仕様車。小特適用範囲外(全高が2,000mmを超える等)はすべて型式がLなしとなります。記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。仕様や使用環境の違いによる影響を受けて異なる場合もあります。

■二面図

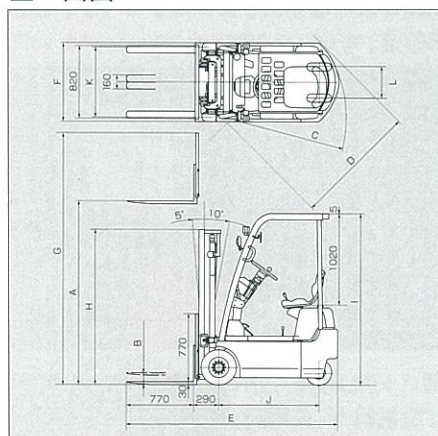

■荷重曲線

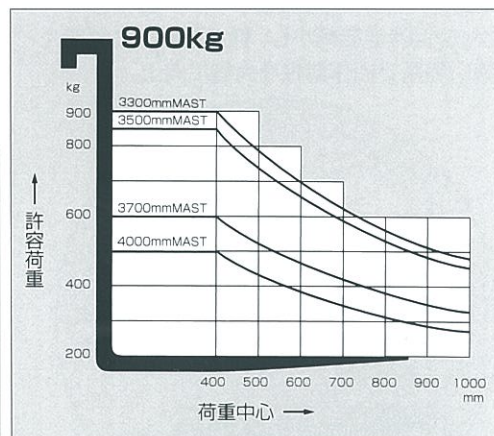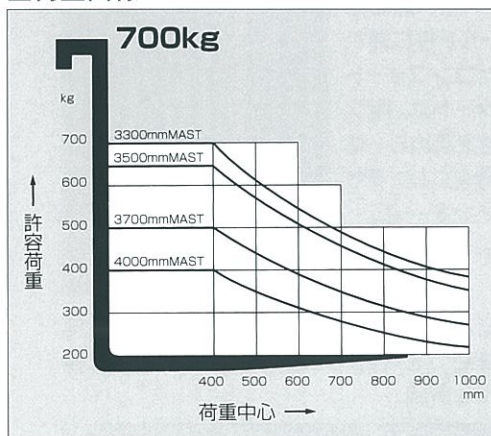

TOYOTA L&F 「Logistics & Forklift」、
 トヨタL&Fはあなたの物流ニーズにお応えします。

ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
 本カタログ記載の数値は、標準仕様車による当社試験条件のもとでの値です。
 また、本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 豊田自動機械 トヨタL&FカンパニーはISO9001, ISO14001の認証を取得しています。

このカタログに関するお問い合わせはお近くの
 トヨタL&F取扱い販売店または下記までご連絡ください

お客様相談センター

全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120-35-0275

オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～12:00 13:00～17:00

所在地 / 〒444-1393 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地1
 株式会社 豊田自動機械 トヨタL&Fカンパニー

トヨタL&Fカンパニー
www.toyota-lf.com

「個人情報保護方針」については上記ホームページにて掲載しております